


**X-TREME**

**sagi**

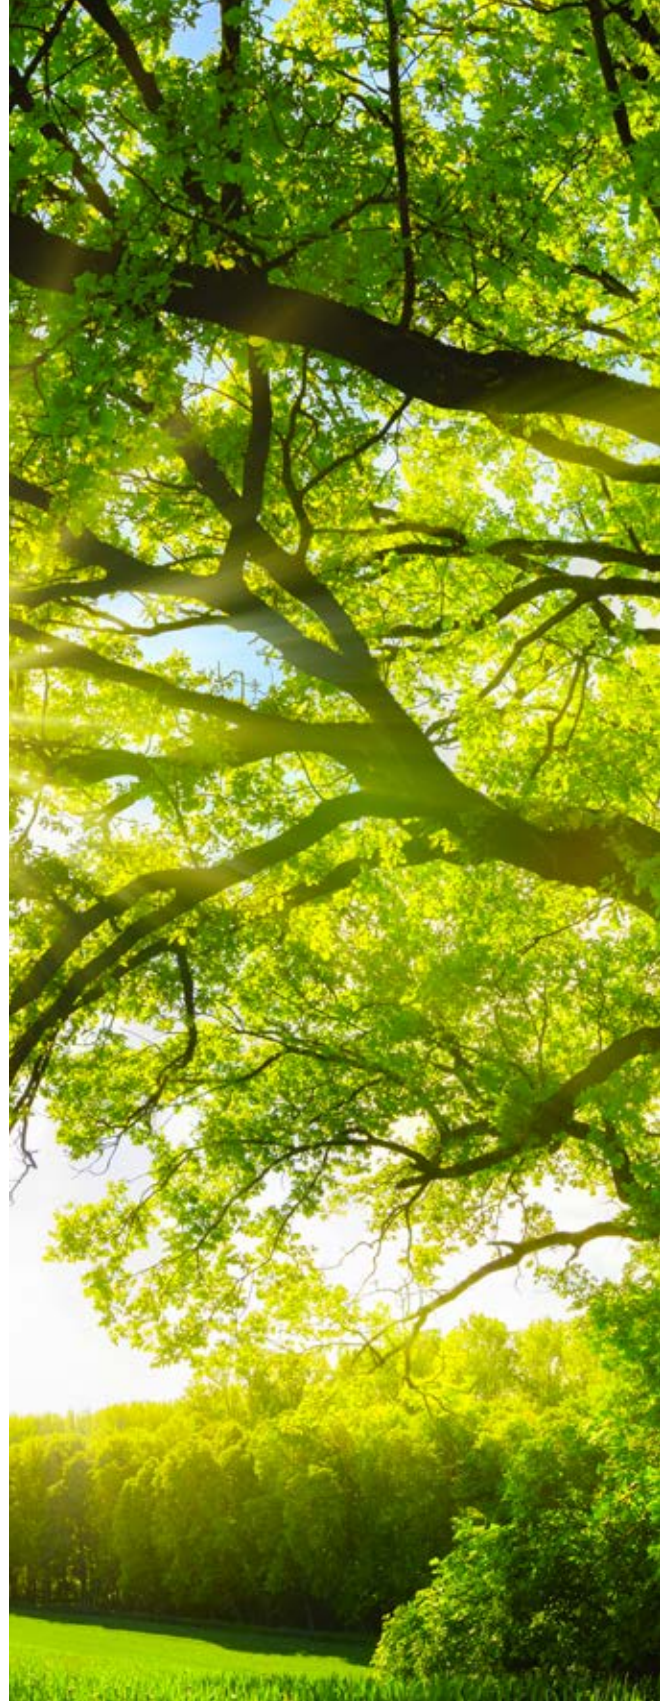

A young girl with long brown hair is shown in profile, looking down. She has a small white daisy with a yellow center tucked into her hair. She is wearing a white, ruffled top. The background is a bright, out-of-focus green field, suggesting an outdoor setting. The overall mood is peaceful and natural.

LA REFRIGERAZIONE  
DEL FUTURO:  
**ECO-SOSTENIBILE  
& EFFICIENZA  
ENERGETICA**

THE REFRIGERATION  
OF TOMORROW:  
**ECO-SUSTAINABLE  
AND  
ENERGY-EFFICIENT**

**X-TREME**



**R600a**  **R290**

**Climate-friendly:** fluido refrigerante R600a per i modelli a temperatura positiva e R290 per i modelli a temperatura negativa

**Climate-friendly:** R600a refrigerant for positive temperature models and R290 for negative temperature ones

# X-TREME

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA:  
**RISPARMIO, PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ**

HIGH ENERGY EFFICIENCY:  
**SAVINGS, PERFORMANCE, RELIABILITY**





## CLASSE ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS

**RISPARMIO** tra la classe A e la classe G (Euro/anno) • **SAVINGS** between class A and class G (Eur/year)



## CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS



n° 72

Qualità della conservazione e uniformità della temperatura garantite da **STRESS TEST 24H** temperatura ambiente +40°C con 40% di umidità relativa

- Apertura di **7** secondi
- Ogni **10** minuti
- **72** aperture in 12 ore

Storage quality and temperature uniformity guaranteed by a **24H STRESS TEST** at a room temperature of +40°C and 40% relative humidity:

- Door opening for **7** seconds
- Every **10** minutes
- **72** openings in 12 hours



\*Regolamenti Ecodesign (2015/1094) e Energy labelling (2015/1095) – comparando un frigorifero XE70 con equivalenti - Costo dell'energia 0,2375 €/kWh (stima al 1/04/2023 fonte ARERA) e volume medio netto 455lt • Ecodesign (2015/1094) and Energy labelling (2015/1095) regulations - comparing an XE70 refrigerator with equivalent ones - Energy cost: 0.2375 €/kWh (estimated as of 1st April 2023, source ARERA); average net volume: 455 litres.







# X-TREME



68.4 CM



139 CM

|        | *  |  cm |  ** |  |  °C |  W |
|--------|---|--|--|--|--|---|
| XE70   | A   |  |  | -2 / +8  |  | 270   |
| XE70B  | C   | 68,4x80x204  | elettrico  | -22 / -15  |  | 670   |
| XE150  | A   |  | electric   | -2 / +8  | +43 (5)  | 540   |
| XE150B | C   | 139x80x204   |  | -22 / -15  |  | 1350  |

\* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • \*\* Sbrinamento automatico con evaporazione automatica della condensa - Automatic defrosting with automatic condensation drainage

DESIGN DI QUALITA', FLESSIBILITA' DI UTILIZZO,  
**DURATA NEL TEMPO, IGIENE TOTALE**

QUALITY DESIGN, FLEXIBILITY,  
**DURABILITY, AND TOTAL HYGIENE**



**AISI 304**

Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox AISI 304: massima robustezza

AISI 304 stainless steel internal and external structure: maximum sturdiness



Gruppo motore ad alta efficienza energetica: risparmio elevato con ridotti consumi energetici

High energy efficiency motor unit: considerable savings and reduced energy consumption



Refrigerazione ventilata: uniformità della temperatura in camera

Ventilated refrigeration with an air conveyor system: temperature uniformity in the chamber



Evaporatore esterno al vano con trattamento anti corrosione: durata illimitata e maggiore capacità di stoccaggio

Evaporator outside the compartment with anti-corrosion treatment: unlimited durability and larger storage capacity



Fianchi interni stampati in acciaio inox AISI 304, 20 posizioni: flessibilità ed igiene totale

Press-formed AISI 304 stainless steel internal sides, 20 positions: maximum flexibility and hygiene



Scheda elettronica, segnalazione allarmi HACCP e connessione al portale **APO.LINK** (con accessorio)

Control panel with electronic PCB, HACCP alarms signalling and connection to **APO.LINK** portal (via accessory)



Dotazione: 4 griglie GN 2/1 + 1 griglia di appoggio in acciaio inox per vano, luce led e serratura

Equipment: n.4 GN 2/1 grids + 1 support grid in stainless steel each compartment, LED lighting and key-operated lock



Guarnizioni *Triple Action*, a tripla camera: migliore isolamento

Three-chamber *Triple Action* seals: the best insulation



#### REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81  
63100 Ascoli Piceno - Italy  
Tel. +39 0736 22601  
Fax +39 0736 226065  
marketing.sagi@angelopo.it  
www.sagispa.it

#### HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
di Marmon Retail Technologies Company  
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90  
Tel. +39 059 639411  
www.angelopo.com



**Marmon Foodservice  
Technologies**

A Berkshire Hathaway Company

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso  
The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice

www.angelopo.it (02/24) 7Y20141